

L'abrasif extrêmement souple pour la fabrication de roues profilées

Fabrication à moindre coût de roues profilées : L'abrasif 2943 siatur h est unique en son genre, il est élastique dans le sens de la flèche, spécialement conçu pour le ponçage de pièces de profil. Les roues peuvent se monter sur des machines CNC.



Avantages

- Abrasif élastique unique en son genre; s'allonge suivant le sens de la flèche au dos du produit
- Convient très bien au ponçage de profils sur ponceuses de mouleurs
- Spécialement conçu pour le ponçage de profils sur machine à commande numérique
- Changement rapide et sûr de l'abrasif grâce au système auto-agrippant siafast

Applications


- Ponçage finition de pièces profilées
- Ponçage de forme
- Ponçage de pièces courbes

Profil du produit

Granulométrie: Oxyde d'alumine semi-friable
 Support: Toile H, fibres mélangées
 Epanchage: fermé
 Liant: Résine synthétique

Propriétés

Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

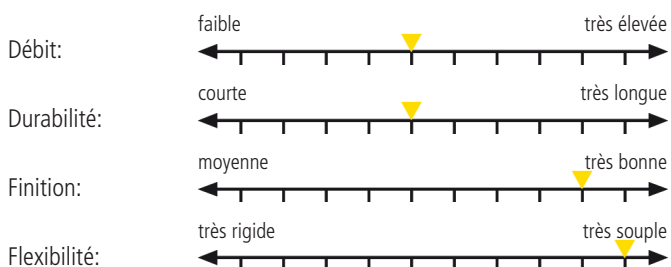

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Panneau aggloméré; Matériau minéral; Panneau MDF; Contreplaqué

Application



16				
20				
24				
30				
36				
40				
50				
60				
80	■	■		
100	■	■		
120	■	■		
150	■	■		
180	■	■		
220				
240	■	■		
280				
320				
360				
400				
500				
600				
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
 siafast
 siaSoft
 SKF