




# 1948 siaflex

Souplesse maximale sur le bois, les vernis et les peintures



## 1948 siaflex – Souplese maximale sur le bois, le vernis et la peinture

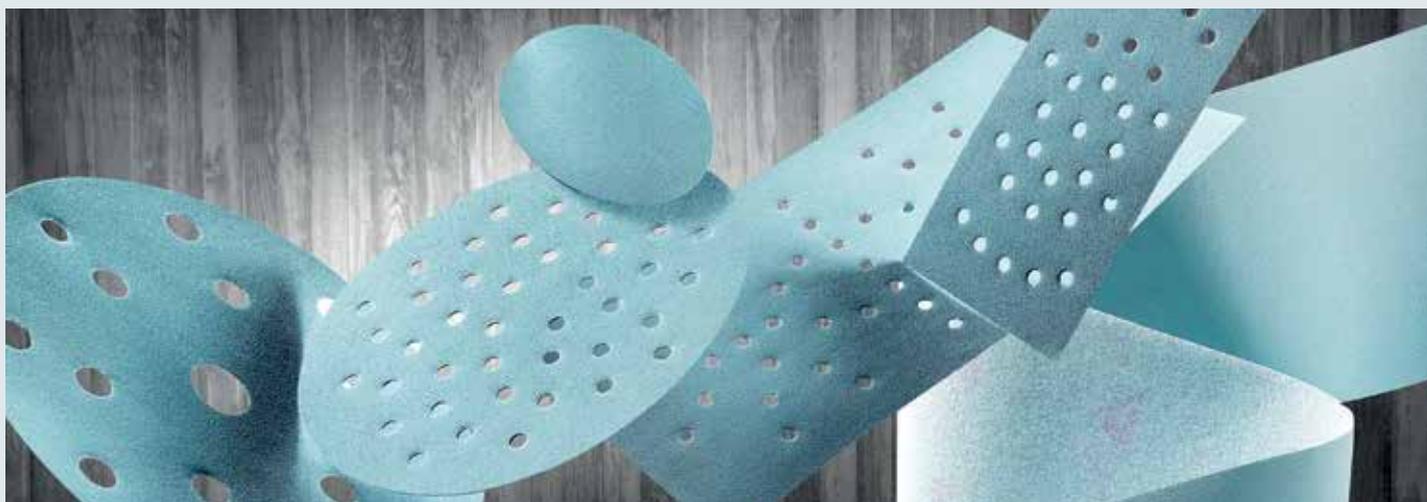

1948 siaflex se caractérise par ses multiples possibilités d'utilisation. Le support papier extrêmement flexible convainc par sa haute capacité d'adaptation de forme et convient parfaitement pour le traitement de surfaces exigeantes dans les zones difficiles d'accès. On obtient des résultats remarquables dans le ponçage à sec comme à l'eau. 1948 siaflex a été mis au point pour le ponçage manuel et mécanique et il atteint des valeurs d'abrasion élevées avec une belle finition. La gamme complète, avec différentes formes et perforations, est livrable du grain 40 au grain 1500.

### Profil du produit

Type de grain :	Blue fired, corindon semi-raffiné	
Granulométrie :	P40–P1500	
Support :	Papier au latex renforcé de fibres	
Épandage :	Électrostatique	P40–P180
	Électrostatique ouvert	P220–P600
	Électrostatique	P800–P1500
Liant :	Double résine	
Revêt. spéc. :	Stéarate	P180–P800

### Avantages

- Débit élevé et bonne finition
- Très flexible et s'adapte à toutes les formes
- Encrassement minimal grâce à l'épandage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600
- Longue durée de vie
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications
- Produit universel et polyvalent avec un assortiment attrayant

### Applications

- Ponçage léger du bois massif et des placages
- Ponçage de finition avant mise en peinture
- Ponçage léger de peintures, de vernis, de matériaux composite.
- Égrenage de vernis sur surfaces planes et arrondies.
- Décapage de peintures et vernis anciens
- Enlèvement de la peau d'orange et des inclusions de poussière

### Assortiment

1948 siaflex	plain	siafast	siasoft
Disques		✓	
Coupes		✓	✓
Feuilles	✓		
Rouleaux	✓	✓	✓

## 1948 siaflex – Une gamme complète pour toutes les applications

### Gros grains 40–180

Pression élevée avec une très grande flexibilité

### Grain fins 220–600

Encrassement minimum grâce à une répartition ouverte

### Grains ultrafins 800–1500

Qualité très flexible du support.

**Capacité d'enlèvement**

**Qualité de surface**

## Flexibilité

Le support papier latex innovant donne au produit une souplesse remarquable tout en garantissant une bonne résistance au déchirement.

## À sec et à l'eau

1948 siaflex peut sans problème être utilisé à sec ou à l'eau. C'est le papier latex ainsi que les différents composants qui donnent l'imperméabilité au produit avec des performances remarquables.

## Finition

La faible profondeur de griffes allée à une capacité d'enlèvement élevée, garantissent une qualité de ponçage parfaite. Le recouvrement par une nouvelle peinture se fait sans risque quelque soit le type de peinture.

### Ponçage du bois



▶ Faibles profondeurs de griffes pour une capacité d'enlèvement importante

### Décapage de peintures et de vernis anciens



▶ Grande durée de vie

### Égrenage de peintures et de vernis



▶ Faible encrassement grâce à la structure ouverte

### Ponçage dans les zones difficiles d'accès



▶ Très flexible avec une haute résistance à la déchirure

### Ponçage de vernis



▶ Bonnes caractéristiques de finition

### Ponçage à l'eau



▶ Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications



**Votre solution pour une surface parfaite**  
**Your Key to a Perfect Surface**

[www.sia-abrasives.com](http://www.sia-abrasives.com)