


Pour des surfaces en bois durs parfaites

Spécialement conçu pour le ponçage par bande de bois durs, l'abrasif 1920 siawood se caractérise par une capacité d'enlèvement de matière élevée. Il permet d'obtenir des résultats parfaits dans le domaine du calibrage, du ponçage intermédiaire et de la finition.

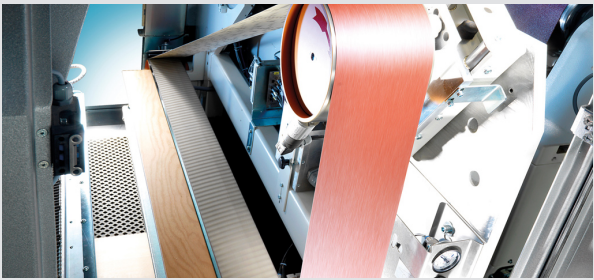

Avantages

- Rendement élevé
- Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- Qualité de surface élevée lors du ponçage de bois durs
- Qualité de surface élevée en grains fins

Applications


- Ponçage intermédiaire de surfaces
- Ponçage fin de surfaces
- Ponçage intermédiaire de vernis polyester
- Ponçage calibrage de surfaces
- Chanfreinage d'arêtes, ponçage de chants et de bordures

Profil du produit

Granulométrie: Oxyde d'alumine semi-friable
Support: Papier F
Epan dage: fermé
Liant: Résine synthétique
Traitement: TopTec

Propriétés



Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

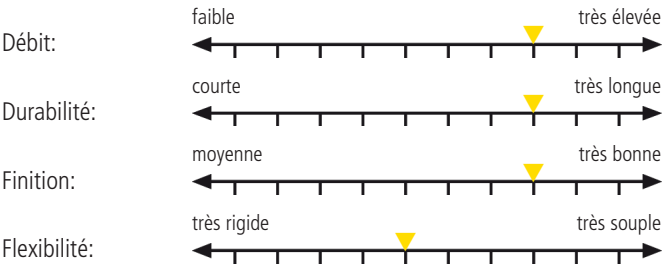

Matières

Bois durs; Bois résineux; Vernis durcissant aux UV; Matériau minéral; Vernis polyester; Vernis polyuréthane

Application

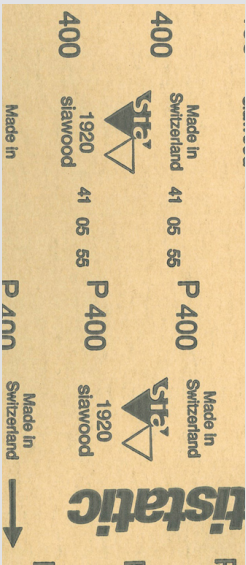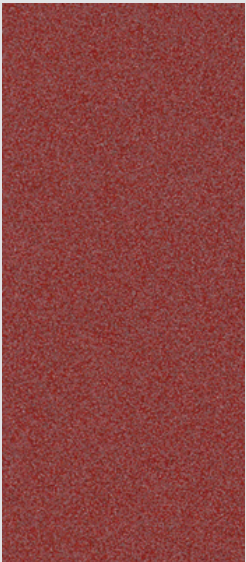

16				
20				
24				
30				
36				
40				
50				
60	■			
80	■			
100	■			
120	■			
150	■			
180	■			
220	■			
240	■	■		
280	■			
320	■			
360				
400	■			
500				
600				
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
siafast
sia soft
SKF