

## Le spécialiste des feuillures, du bois massif et des parquets

Spécialement conçu pour le ponçage des bois durs, des panneaux de bois collés et pour la fabrication des parquets et des contreplaqués, l'abrasif 2812 siaral x avec son support toile robuste garantit une qualité lors du ponçage.



### Avantages

- Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- Rendement élevé dans le ponçage de bois durs en gros grains
- Joint de bande optimisé pour les applications

### Applications


- Ponçage et arasage des aspérités des bois de bout
- Dressage d'arêtes et d'assemblages
- Décapage de matières fibreuses et de bois durs
- Ponçage grossier lors de la fabrication des parquets et des contreplaqués
- Ponçage intermédiaire lors de la fabrication des parquets et des contreplaqués
- Ponçage grossier de panneaux en bois massif contrecollé
- Ponçage intermédiaire de panneaux en bois massif contrecollé

### Profil du produit

Granulométrie: Grains mixtes  
 Support: Toile Y, coton G016 – G100  
 Toile X, coton G120  
 Epandage: fermé  
 Liant: Résine synthétique

### Propriétés


Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

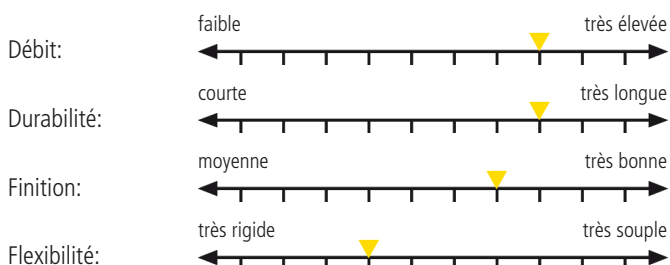

### Matières

Bois durs; Contreplaqué; Bois tendres; Matériau minéral

### Application

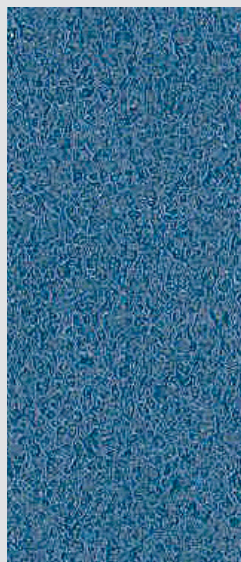

16	■	■		
20				
24	■	■		
30				
36	■	■		
40	■	■		
50				
60	■	■		
80	■	■		
100	■	■		
120	■	■		
150	■			
180				
220				
240				
280				
320				
360				
400				
500				
600				
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain  
 siaral  
 siaral  
 SKF