


La bande abrasive polyvalente pour le ponçage dans toute la plage de granulométrie

Avec un support en polyester robuste et flexible, une large granulométrie 2718 siapan veille à d'excellents résultats de ponçage pour toutes les applications usuelles allant du ponçage calibrage au ponçage de finition.

Avantages

- Convient pour toutes les étapes du process, du calibrage au ponçage finition
- Grande résistance au déchirement
- Résistance élevée aux conditions climatiques
- Résiste bien aux montages et démontages fréquents des bandes
- Possibilité d'utilisation en bande large ou segmentée
- Utilisation simple
- Imperméable et lavable

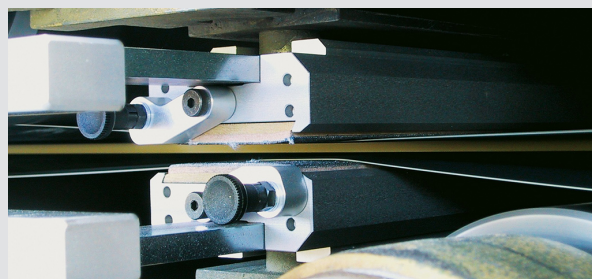

Applications


- Ponçage calibrage
- Ponçage intermédiaire
- Ponçage fin
- Ponçage de panneaux agglomérés, panneaux MDF et panneaux de fibres dures
- Ponçage de panneaux laminés (au dos)
- Ponçage de contreplaqué, de panneaux lattés et de panneaux en bois massifs

Profil du produit

Granulométrie: Carbone de silicium
 Support: Toile Z, polyester
 Epandage: électrostatique ouvert P024 – P100
 fermé P120 – P220
 Liant: Résine synthétique
 Traitement: TopTec

Propriétés


Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

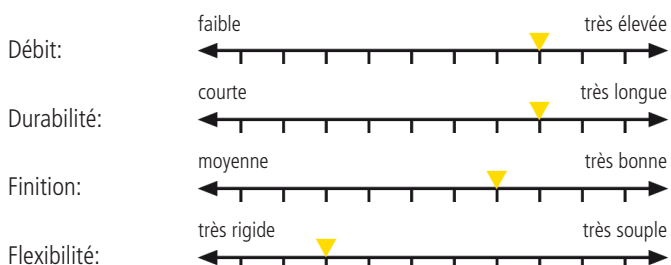

Matières

Panneau aggloméré; Panneau MDF; Panneau HDF; Matière à base de bois; Panneau HPL; Matériau minéral; Panneau en fibres minérales

Application

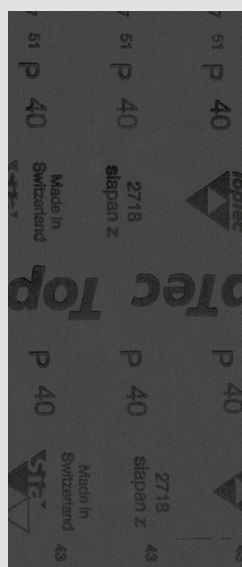

16				
20				
24	■			
30				
36	■			
40	■			
50	■			
60	■			
80	■			
100	■			
120	■			
150	■			
180	■			
220	■			
240				
280				
320				
360				
400				
500				
600				
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
 siafast
 sia-soft
 SKF