


Excellentes performances et très bonne qualité de finition

Les bandes haute technologie de la série spéciale 3708 siapan sont idéales pour le ponçage calibrage, le ponçage intermédiaire et le ponçage finition des panneaux en contreplaqué, des panneaux lattés, des planches collées et des tableaux de commande.

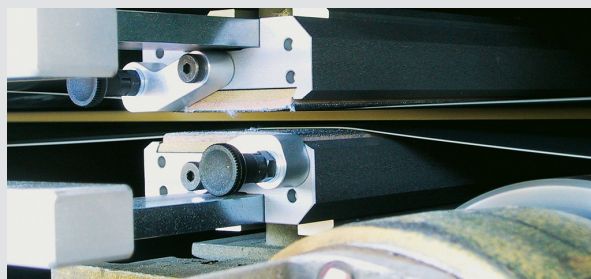

Avantages

- Convient pour toutes les étapes du process, du calibrage au ponçage finition
- Ponçage soigné grâce à un support stable
- Très longue durée de vie
- Préserve le patin de ponçage
- Support très résistant et très stable
- Possibilité d'utilisation en bande large ou segmentée

Applications


- Ponçage calibrage
- Ponçage intermédiaire
- Ponçage fin
- Ponçage de panneaux agglomérés, panneaux MDF et panneaux de fibres dures
- Ponçage de panneaux laminés (au dos)
- Ponçage de contreplaqué, de panneaux lattés et de panneaux en bois massifs

Profil du produit

Granulométrie: Carbone de silicium
 Support: Combinaison papier / toile
 Epannage: électrostatique ouvert P036 – P100
 fermé P120 – P150
 Liant: Résine synthétique
 Traitement: TopTec

Propriétés


Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

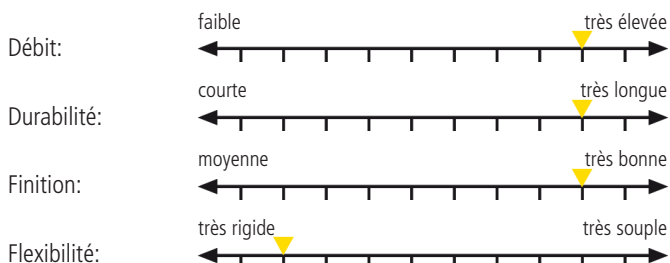

Matières

Panneau aggloméré; Panneau MDF; Panneau HDF; Matière à base de bois; Panneau HPL; Panneau en fibres minérales; Matériau minéral

Application

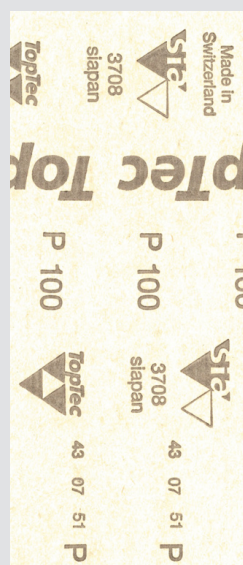

16				
20				
24				
30				
36	■			
40	■			
50	■			
60	■			
80	■			
100	■			
120	■			
150	■			
180				
220				
240				
280				
320				
360				
400				
500				
600				
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
 siafast
 sia-soft
 SKF