

Pour le ponçage rapide et économique de l'acier et des métaux non ferreux

1815 siatop se distingue par une capacité d'enlèvement élevée, une grande durabilité et une finition de haute qualité pour les applications sous forme de disque ou de bande les plus variées.



Avantages

- Produit universel avec un assortiment attrayant
- Abrasif à bonne agressivité en cas de ponçage à sec
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Coût de ponçage réduit
- Faible pression pour un enlèvement important
- Qualité de surface parfaite

Applications


- Enlèvement de peinture
- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement du bleu de soudure
- Décapage
- Ebavurage
- Finition
- Polissage et rectification
- Satinage

Profil du produit

Granulométrie: Zirconium / oxyde d'alumine
 Support: Fibre G024 – G040
 Papier F K040 – P400
 Epan dage: fermé
 Liant: Résine synthétique
 Revêtement: Agent actif à effet refroidissant

Propriétés

Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

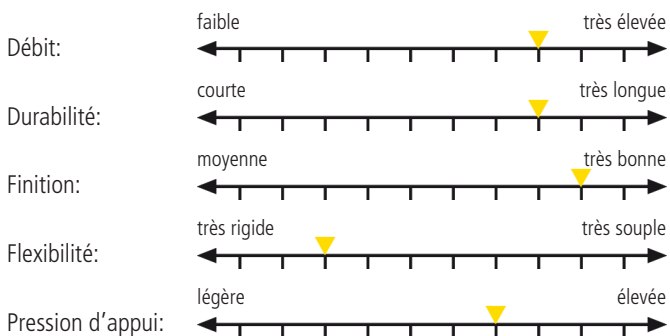

Matières

Acier non allié / faiblement allié; Métaux non ferreux; Acier hautement allié

Application



16				
20				
24	■			
30				
36	■			
40	■			
50	■			
60	■			
80	■			
100	■			
120	■			
150	■			
180	■			
220				
240				
280				
320				
360				
400				
500				
600				
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
 siast
 siast
 SKF