

Le spécialiste du ponçage par bande

Grâce à sa capacité d'enlèvement élevée, sa grande longévité, le coût de ponçage des métaux difficiles à usiner est faible. 2515 siabite offre d'excellentes performances lors de l'ébarbage, l'ébavurage, le décapage et l'élimination des défauts sur les aciers hautement alliés et autres alliages difficiles à usiner.



Avantages

- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- Coût de ponçage réduit

Applications


- Préparation avant soudure
- Décapage
- Ebavurage
- Polissage et rectification

Profil du produit

Granulométrie: Oxyde d'alumine / céramique
Support: Toile Y
Epan dage: fermé
Liant: Résine synthétique
Revêtement: Agent actif à effet refroidissant

Propriétés



Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

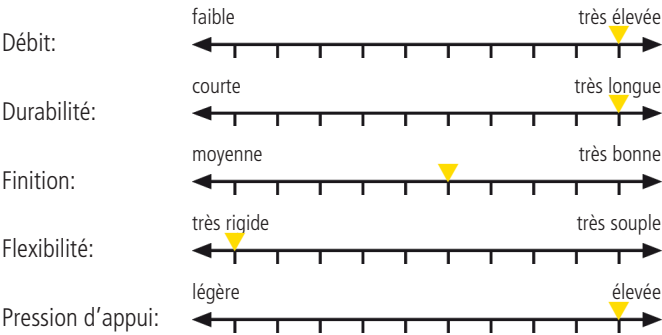

Matières

Acier hautement allié; Autre métal difficile à usiner

Application

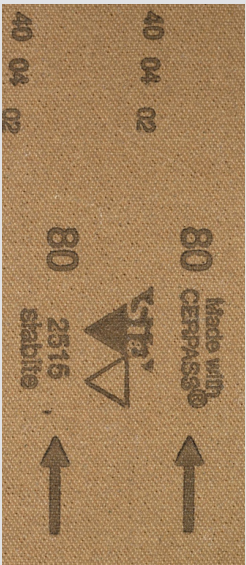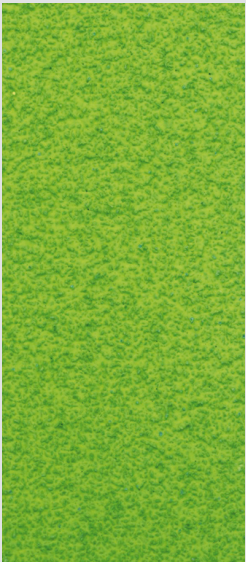

16				
20				
24				
30				
36	■			
40	■			
50	■			
60	■			
80	■			
100				
120				
150				
180				
220				
240				
280				
320				
360				
400				
500				
600				
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
siafast
siafast
SKF