


La série universelle pour le ponçage à l'eau sur machine stationnaire

En tant qu'abrasif universel bon marché sur support toile robuste, 2925 sialoX se caractérise par une excellente stabilité des rives, une très bonne résistance au déchirement et une grande longévité. Il permet d'obtenir d'excellents résultats dans une grande variété d'applications, y compris le ponçage finition des aciers et métaux non ferreux.

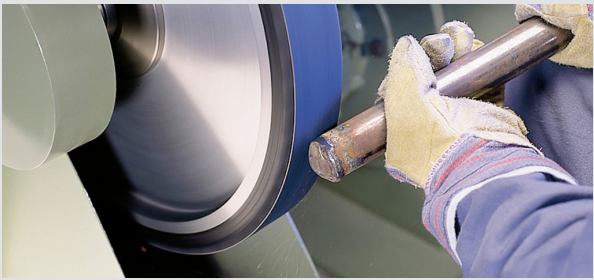

Avantages

- Bonne stabilité des rives, grande résistance à l'arrachement
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications
- Longue durée de vie grâce au support robuste

Applications


- Ebavurage
- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Décapage
- Enlèvement du bleu de soudure
- Finition
- Polissage et rectification
- Satinage

Profil du produit

Granulométrie: Oxyde d'alumine
Support: Toile X
Epan dage: fermé
Liant: Résine synthétique
Revêtement: Agent actif à effet refroidissant

Propriétés



Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

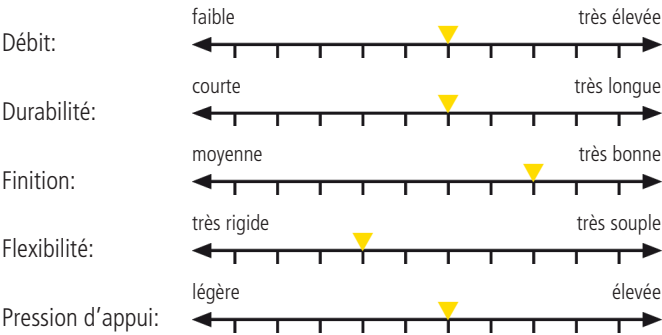

Matières

Acier non allié / faiblement allié; Métaux non ferreux

Application

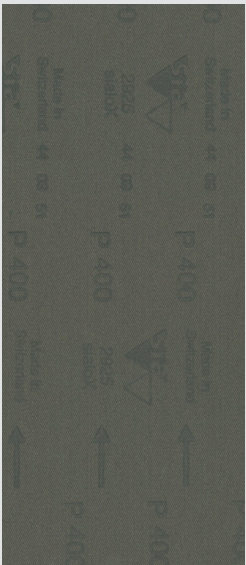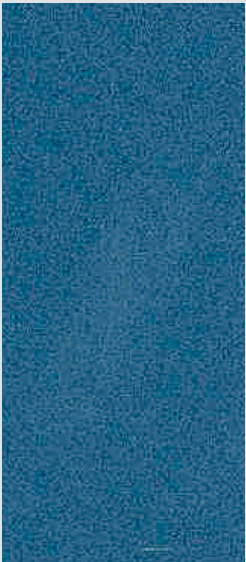

16				
20				
24	■			
30				
36	■			
40	■			
50	■			
60	■			
80	■			
100	■			
120	■			
150	■			
180	■			
220	■			
240	■			
280	■			
320	■			
360				
400	■			
500				
600				
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
siafast
sia soft
SKF