

Flexible et polyvalent

La série universelle et bon marché pour ponçage à sec ou à eau 1948 siaflex permet d'obtenir d'excellents résultats dans tous les grains pour les applications automobiles les plus diverses.



Avantages

- Rendement élevé et bonne finition
- Très souple et s'adapte à toutes les formes
- Encrassement minimal grâce à l'épandage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600
- Longue durée de vie
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications
- Produit universel avec un assortiment attrayant

Applications


- Décapage de revêtements et de défauts
- Elimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Finition d'apprêt
- Ponçage de vieilles peintures et laques
- Enlèvement de la peau d'orange et des inclusions de poussière

Profil du produit

Granulométrie: Blue fired / oxyde d'alumine semi-friable
 Support: Papier latex renforcé de fibres
 Epandage: électrostatique P040 – P180
 électrostatique ouvert P220 – P600
 électrostatique P800 – P1500
 Liant: Résine synthétique
 Revêtement: Stéarate P180 – P800

Propriétés


Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

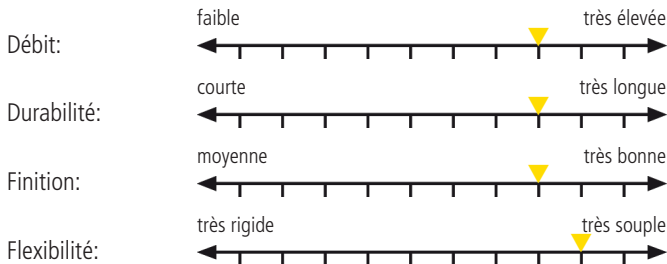

Matières

Peinture; Apprêt; Mastic; Vernis; Vernis anciens; Primaire; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Matières synthétiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV); Matériau composite; Aluminium; Acier

Application

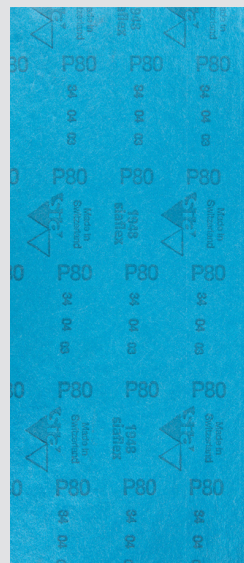

16				
20				
24				
30				
36				
40	■	■		
50				
60	■	■		
80	■	■		
100	■	■		
120	■	■		
150	■	■	■	
180	■	■	■	
220	■	■	■	
240	■	■	■	
280	■	■	■	
320	■	■	■	
360	■	■		
400	■	■	■	
500	■	■	■	
600	■	■	■	
800	■	■	■	■
1000	■	■	■	
1200	■	■	■	
1500	■	■	■	
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
siafast
siafast
SKF