

L’abrasif réticulé performant avec grain céramique

La structure réticulée particulière de 7500 sianet CER permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé – Le grain abrasif en céramique veille à un rendement de ponçage élevée et une longue durée de vie.



Avantages

- Aspiration de la poussière sur toute la surface
- S’adapte à tous types de perforation
- Rendement de ponçage élevé sans encrassement
- Grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé
- Produit haute performance grâce à un mélange de grains d’oxyde d’alumine et de céramique

Applications


- Décapage de revêtements et de défauts
- Ponçage de primaires et de couches de fond
- Ponçage fin de bois massifs, contreplaqué, matières minérales, couche d’apprêt, plaques en plâtre et en fibre de plâtre
- Egrenage des vernis

Profil du produit

Granulométrie: Oxyde d’alumine / céramique
Support: Toile
Epan dage: électrostatique
Liant: Résine synthétique

Propriétés


Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l’application principale :

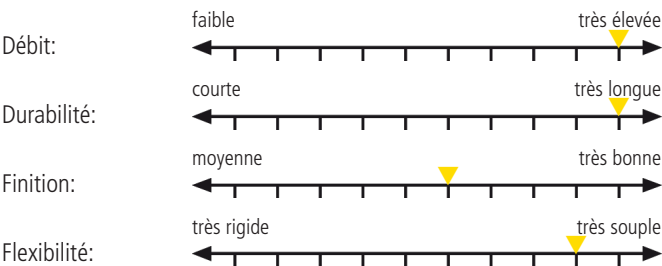

Matières

Vernis acrylique; Vernis anciens; Apprêt; Plâtre; Feuille d’apprêt; Plaques de plâtre renforcées de fibres; Bois durs; Bois résineux; Panneau HDF; Feuille mélaminée; Matériau minéral; Laque nitrocellulose; Vernis polyuréthane; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l’eau; Bois tendres; Panneau MDF

Application

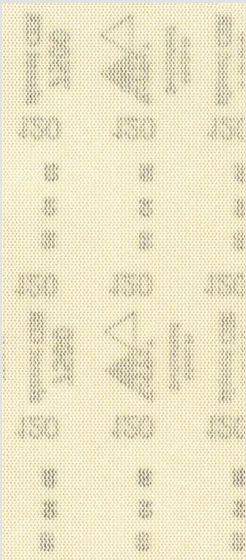

16				
20				
24				
30				
36				
40				
50				
60				
80	■			
100	■			
120	■			
150	■			
180	■			
220	■			
240	■			
280				
320	■			
360				
400	■			
500				
600				
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
siafast
siaosoft
SKF

L'abrasif réticulé performant

La structure réticulée particulière du 7900 sianet permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé.

Avantages

- Aspiration de la poussière sur toute la surface
- Rendement de ponçage élevé sans encrassement
- Extrêmement efficace et productif
- Grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé



Applications


- Décapage de revêtements et de défauts
- Ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques
- Ponçage de primaires et de couches de fond
- Ponçage fin de surfaces et de chants
- Egrenage des vernis
- Préparation au poli-miroir
- Ponçage fin de bois massifs, contreplaqué, matières minérales, couche d'apprêt, plaques en plâtre et en fibre de plâtre

Profil du produit

Granulométrie: Blue fired / oxyde d'alumine semi-friable
Support: Toile
Epan dage: électrostatique
Liant: Résine synthétique

Propriétés


Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

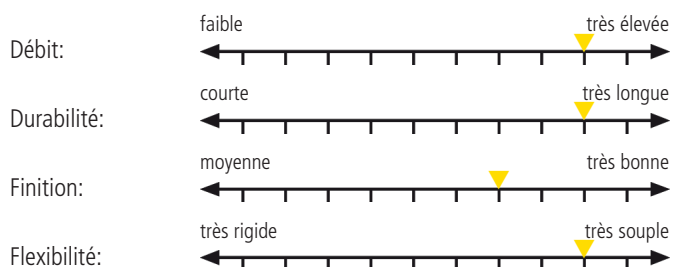

Matières

Vernis acrylique; Vernis anciens; Apprêt; Plâtre; Plaques de plâtre renforcées de fibres; Feuille d'apprêt; Primaire; Bois durs; Bois résineux; Panneau HDF

Application

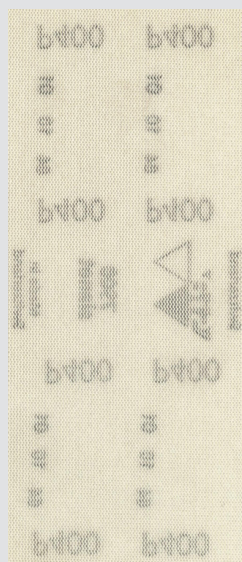

16				
20				
24				
30				
36				
40				
50				
60				
80	■			
100	■			
120	■			
150	■			
180	■			
220	■			
240	■			
280				
320	■			
360				
400	■			
500				
600				
800				
1200				
1500				
2500				
3000				
4000				

plain
siafast
siasoft
SKF