



1719 sialac

Une qualité de surface parfaite pour les laques souples



Une qualité de surface parfaite pour les laques souples

L'abrasif 1719 sialac permet d'obtenir une très bonne qualité de surface. Son revêtement stéaraté prolonge la durée de vie sans réduire les performances.

- ▶ La structure tendre et le liant flexible garantissent une bonne finition
- ▶ Faible encrassement grâce à l'épandage ouvert
- ▶ Support en papier E flexible avec bonne capacité d'adaptation
- ▶ Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec

Profil de produit

Type de grain :	Carbure de silicium
Granulométrie :	P180 - P800
Support :	Papier E
Épandage :	Électrostatique ouvert
Liant :	Résine synthétique
Revêtement spécial :	Stéarate
Technologie :	TopTec


Applications

- Ponçage de primaires et de couches de fond
- Finition d'apprêt
- Egrenage des vernis

Matières

Vernis à l'eau; Laque nitrocellulose; Vernis polyuréthane

Application

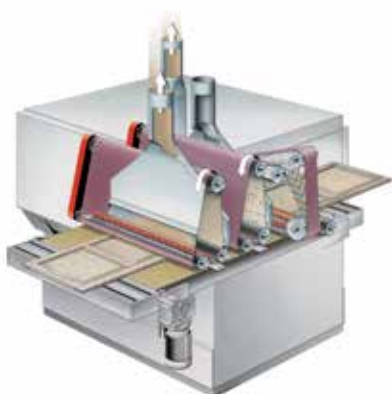

TopTec – technologie pour des surfaces parfaites

- Épandage contrôlé
- Processus sans poussière
- Les meilleurs joints de bande