




# 2909 siawood

Ponçage solide du bois massif et des panneaux

## 2909 siawood

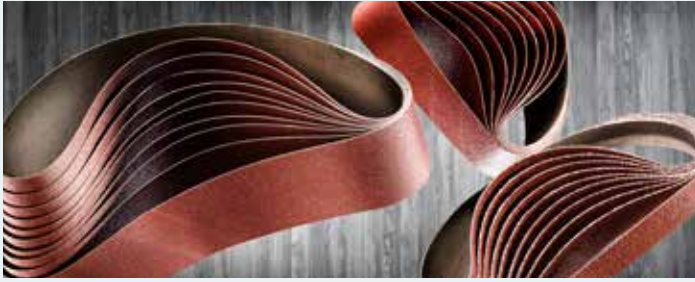

### Profil de produit

Granulométrie: Oxyde d'alumine  
Granulométrie: 36 – 320  
Support: Toile X, polyester/coton  
Epan dage: fermé  
Liant: Résine synthétique

### Ponçage solide du bois massif et des panneaux

La bande abrasive ayant un excellent rapport qualité/prix pour un ponçage grossier à fin : 2909 siawood donne toujours d'excellents résultats.

### Avantages

- Rendement de ponçage élevé
- Ponçage agressif
- Grande résistance au déchirement
- Support très résistant et très stable
- Durée de vie importante

### Formes d'abrasifs

Bandes manuelles et manchons; Bandes étroites et longues, bandes de chants; Bandes de chants; Rouleaux de toile abrasive; Jumbolino

### Applications

- Calibrage, ponçage intermédiaire et fin
- Dressage d'arêtes et d'assemblages
- Ponçage calibrage de bois massifs
- Chanfreinage d'arêtes, ponçage de chants et de bordures

### Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Contreplaqué; Panneau MDF; Panneau aggloméré; Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêt

### Application



Ponçage de chants



Ponceuse à bandes portatives



Ponçage à platine verticale



Ponçage sur brin libre



Ponçage par bande longue



Rouleaux

### Best Practice



2909 siawood ne respecte pas la norme FEPA, le grain est plus grossier d'1 à 2 tailles de grain que les autres abrasifs de sia Abrasives. Exemple : 2909 siawood de grain 150 est comparable à 2920 siawood de grain P120.



**Votre solution pour une surface parfaite**  
**Your Key to a Perfect Surface**